

## Pro Fonatos korongkéfék




### Sarokcsiszolókhöz

**Javasolt alkalmazás:** Agresszív kivitel, extrém felhasználásra, nagy kerületi sebességgel. kézi sarokcsiszológépekhez, illetve fúrógépbe fogható kivitelben.



**Geometriai jellemzők:** **56 165** 0,35 mm edzett acéldrót, fonott (**56 371** csapos kivitel)  
**56 168** 0,50 mm edzett acéldrót, fonott (**56 374** csapos kivitel)  
**56 171** 0,80 mm edzett acéldrót, fonott  
**56 174** 0,35 mm rozsdamentes acéldrót, fonott  
**56 177** 0,30 mm rozsdamentes acéldrót, fonott (**56 377** csapos kivitel)

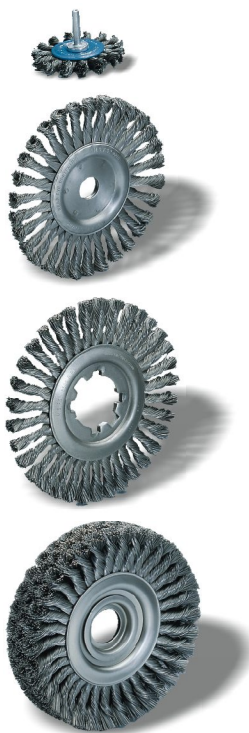

D mm	A mm	T mm	Csap Ø mm	56 371	56 374		56 377	Adap-ter	max. min <sup>-1</sup>	
75	8	18	6	611 131-0202	611 151-0202		611 351-0202	K	20 000	
D mm	A mm	T mm	Szabvány- furat B min. B max. mm	56 165	56 168	56 171	56 174	56 177	Adap-ter	max. min <sup>-1</sup>
75	8	15	13	611 131-0002	611 151-0002	-	-	-	-	20 000
100	12	20	22,2	621 131-0002	621 151-0002	-	-	621 351-0002	K	12 500
115	12	23	22,2	631 131-0002	631 151-0002	-	631 331-0002	631 351-0002	K	12 500
115	12	23	M 14x2,0*	631 131-0402	631 151-0402	-	631 331-0402	631 351-0402	-	12 500
125	13	28	22,2	631 131-6152	631 151-2202	-	631 331-2202	631 351-2202	K	10 000
125	13	28	M 14x2,0*	631 131-1402	631 151-1402	-	631 331-1402	631 351-1402	-	10 000
150	13	37	22,2	641 131-0002	641 151-0002	641 181-0002	-	641 351-0002	K	9 000
178	13	42	22,2	653 131-0002	653 151-0002	653 181-0002	-	653 351-0002	K	9 000
200	13	42	20 -40+50,8	664 131-0002	664 151-0002	664 181-0002	-	-	4-M	8 500
200	26	42	50,8	-	664 152-0002	-	-	-	-	8 500
200	35	42	35	-	664 153-5462	-	-	-	-	8 500
250	15	42	25,4 -40+50,8	676 131-0002	676 151-0002	676 181-0002	-	-	4-M	4 500
300	18	55	25,4 -40+50,8	686 131-0002	686 151-0002	686 181-0002	-	-	4-M	3 600


\* Kérésre bármilyen menettel vagy furattal rendelhető.

## PRO Kúpos kéfék



### Sarokcsiszolókhöz

**Javasolt alkalmazás:** Sokoldalúan használható nehezen hozzáférhető helyekre kúpos kialakítása révén.



**Geometriai jellemzők:** **56 180** 0,35 mm edzett acéldrót, fonott  
**56 186** 0,35 mm rozsdamentes acéldrót, fonott  
**56 192** 0,30 mm edzett acéldrót, hullámosított  
**56 198** 0,30 mm rozsdamentes acéldrót, hullámosított

D mm	A mm	T mm	Méret B / G	56 180	56 186	max. min <sup>-1</sup>
100	13	22	16	622 131-1602	622 331-1602	12 500
100	13	22	M 10X1,25	622 131-2352	622 331-2352	12 500
100	13	22	M 10X1,5	622 131-0102	622 331-0102	12 500
100	13	22	M 14X2,0	622 131-0002	622 331-0002	12 500
100	13	22	M 14X2,0	623 131-0002	623 331-0002	12 500
115	15	20	16	632 131-1602	632 331-1602	12 500
115	15	20	M 14X2,0	632 131-0002	632 331-0002	12 500
115	15	20	5/8"X11 NC	632 131-0802	632 331-0802	12 500

0,50 mm-es drótvastagsággal is rendelhető

D mm	A mm	T mm	Méret B / G	56 192	56 198	max. min <sup>-1</sup>
100	10	20	16	512 161-1602	512 362-1602	12 500
100	20	20	16	512 162-1602		12 500
100	10	20	M 10X1,25	512 161-2352	512 362-2352	12 500
100	20	20	M 10X1,25	512 162-2352		12 500
100	10	20	M 10X1,5	512 161-0102	512 362-0102	12 500
100	20	20	M 10X1,5	512 162-0102		12 500
100	10	20	M 14X2,0	512 161-0002	512 362-0002	12 500
100	20	20	M 14X2,0	512 162-0002		12 500

A rozsdamentes kivitel 0,20 mm-es drótvastagsággal is rendelhető

