



ECO barkácskefék

OSBORN
INTERNATIONAL


Fúrógépekhez

Javasolt alkalmazás: Egyedi kefék sokoldalú, gazdaságos felhasználásra. A kefék akár egyenként, akár – több darab egymás mellé – egymás mellé felszerelhetők egy meghajtó tengelyre, vagy közvetlenül a meghajtó gép tengelyére.

Geometriai jellemzők: 56 114 0,30 mm sárgarézbepvonatú acéldrót, hullámosított



D mm	A mm	T mm	Szabványfurat B max. mm	56 114	Ford.sz. n 1/min.
50	8	12	3/8" (9,6 mm)	601 051-0028	4.500
60	8	13	3/8" (9,6 mm)	601 063-0028	4.500
75	10	16	3/8" (9,6 mm)	601 075-0128	4.500
75	10	16	1/2" (12,7 mm)	601 075-0028	4.500
100	10	24	22,2	601 010-0028	4.500

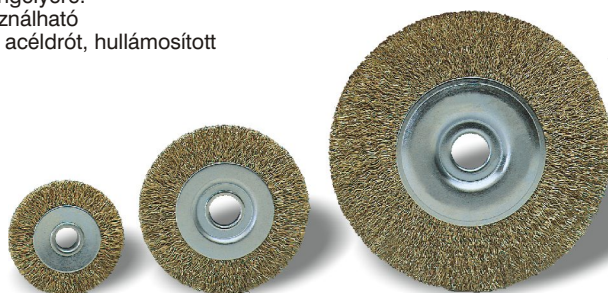

56 950

Felfogótengely 6 mm csappal
3/8" furathoz
Rendelési szám 000 101-0008
1/2" furathoz
Rendelési szám 000 131-0008




PRO körkefék

OSBORN
INTERNATIONAL

Fúrógépekhez

Javasolt alkalmazás: Külső felületek és nutok nehezen hozzáférhető helyek megmunkálásához

Geometriai jellemzők: 56 428 0,20 mm acéldrót, hullámosított
56 440 0,20 mm rozsdamentes acéldrót, hullámosított
56 446 0,20 mm rézdrót, hullámosított



D mm	A mm	T mm	56 428	56 440	56 446	Ford.sz. n 1/min.
20	6	4	501 142-0002	501 342-0002		20 000
20	9	4	501 143-0002	501 343-0002	501 542-0002	20 000
30	6	6	502 141-0002	502 341-0002		
30	9	6	502 142-0002	502 342-0002	502 542-0002	20 000
30	12	6	502 143-0002	502 343-0002		20 000
40	7	10	503 141-0002	503 341-0002		18 000
40	11	10	503 142-0002	503 342-0002	503 542-0002	18 000
40	16	10	503 143-0002	503 343-0002		18 000
50	10	13	504 141-0002	504 341-0002		15 000
50	17	13	504 142-0002	504 342-0002	504 542-0002	15 000
50	23	13	504 143-0002	504 343-0002		15 000
60	12	15	505 141-0002	505 341-0002		15 000
60	18	15	505 142-0002	505 342-0002	505 542-0002	15 000
60	23	15	505 143-0002	505 343-0002		15 000
70	11	15	506 141-0002	506 341-0002		15 000
70	18	15	506 142-0002	506 342-0002	506 542-0002	15 000
70	23	15	506 143-0002	506 343-0002		15 000
70	10	14				15 000
80	12	20				12 000
80	19	20	507 142-0002	507 342-0002	507 542-0002	12 000

A rozsdamentes és az acéldrót kivétel 0,3 mm vastagságban is rendelhető.

