


Kézi körfűrészgépek



BOSCH

Kézi körfűrészek mérethelyes, egyenes vágások. A bekapcsolásgátló, mozgó védőburkolat vezetőgörgővel, kedvező súlyponthelyzet.

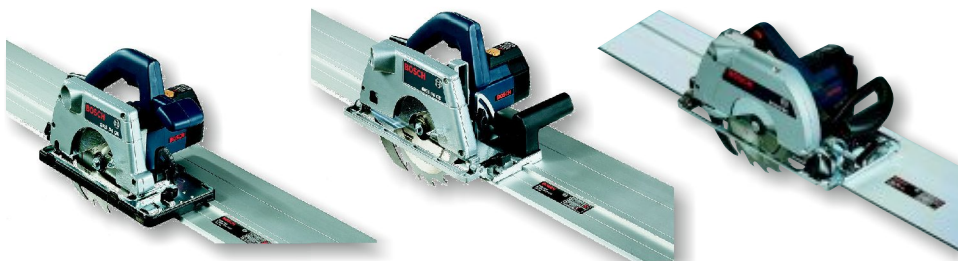

GKS 54 CE

konstans elektronikával



GKS 66 CE

konstans elektronikával




GKS 68 BC

Műszaki jellemzők:	83 652	83 658	83 660
Vágási mélység 90°-nál	54 mm	66 mm	68 mm
Vágási mélység 45°-nál	35 mm	43 mm	50 mm
Fűrészlap Ø x Fűrészlapfurat Ø	160 x 16 mm	190 x 30 mm	190 x 30 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1150 W	1600 W	1600 W
Fordulatszám üresjáratban	2200 – 5000 perc ⁻¹	1800 – 4100 perc ⁻¹	1800 – 5100 perc ⁻¹
Gépsúly	3,9 kg	4,8 kg	6,9 kg
Rendelési szám	0 601 569 703 H	0 601 568 703 H	0 601 570 703 H
Kereskedelmi jelölés	GKS 54 CE	GKS 66 CE	GKS 68 BC

Láncfűrészgépek

Az elektromos láncfűrész hézagpótló a fagegmunkáló szerszámprogramban ott, ahol környezetbarát, tehát véggázokat nem termelő láncfűrészeket kell használni.

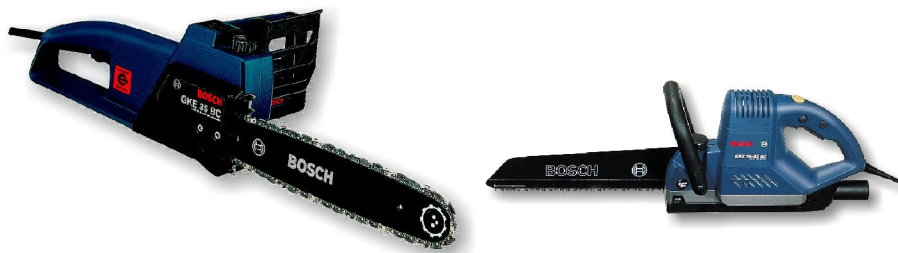

GKE 35 BC
„elektronic”



GFZ 16-35 AC
„elektronic”

Műszaki jellemzők:	83 690	83 692
Láncvezető hossza	35 mm	40 mm
Láncsebesség	9 m/mp	9 m/mp
Láncosztás	3/8"	3/8"
Névleges teljesítményfelvétel	1600 W	1600 W
Kábelhossz	4 m	4 m
Gépsúly	4,4 kg	4,6 kg
Rendelési szám	0 601 586 703 H	0 601 586 803
Kereskedelmi jelölés	GKE 35 BC	GKE 40 BC

Jelölésrendszer



BOSCH



Bosch SDS-rendszer

Betétszerszámok gyors, szerszám nélküli befogás és kivétele külön segédszerszám nélkül



Konstans-elektronika

Erőutánpótlás terhelés alatt az állandó fordulatszámhoz



Bosch SDS-DI-szerszámbefogás

A gyémánt fúrókorona egyszerű cseréjéhez, szerszám nélkül



Jobbra-balra forgás

Csavarok be- és kicsavarásához



SDS-plus-szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. A 2-4 kg-os osztály fúrókalapácsaihoz



Felfutási áram behatárolás

Gépek felfutási áram behatárolással (16 A). A biztos induláshoz



SDS-top szerszámbefogás

Robosztus, kifejezetten az SDS-top szerszámok Ø 14 mm-es szárához kifejlesztett szerszámbefogás. A 4 kilós fúrókalapácsokhoz



Tengelyrögzés

Gyors, egyszerű tárcsacsere gombnyomásra



SDS-max szerszámbefogás

Optimális erőátadás és jó vezetés reteszelő-automatikával. Az 5 kg-os osztálytól fúró- és vésőkalapácsokhoz.



Biztonsági kuplung

Véd a fúró ütőeszerű blokkolásánál



Tépőzár

Gyors és egyszerű csiszolólap-cseréhez



Fűrészlap-előtolás

A fűrészlap állítható 3-, ill. 4-fokozatú előtolása a kitűnő ívkövetéshez, nagy vágási teljesítményhez és a fűrészlapot kímélő munkához.



Elektronika

Gázadási funkció előfűrásnál, csavarozásnál és előfűrészelésnél „finom érzéssel” végzett munkához.



Porelszívás

Porelszívás közvetlenül a gépnél porzsákba és/vagy univerzális porszívóval